

CARTA DE APROXIMAÇÃO
POR INSTRUMENTOS (IAC)
INSTRUMENT APPROACH CHART (IAC)



RIO DE JANEIRO / Santos Dumont (SBRJ)

RNAV(RNP) X RWY 20L

AD ELEV : 11'	D-ATIS 132.65	APP RIO 124.95 134.95 129.20 129.80 125.95 120.75 134.40 121.25	TWR RIO 118.70	GNDC RIO 121.70
---------------	------------------	---	-------------------	--------------------

RMK: 1) Procedimento não autorizado abaixo de 7° C ou acima de 45° C para sistemas BARO-VNAV não compensados. 2) Não efetuar transição para RNP da aproximação perdida antes de 0.83NM de RW20L. 3) Trajetória vertical e PAPI não coincidentes. 4) RF requerido.

Aproximação perdida: 1) Subir para 5500'. Manter rumo 199 até RJ907. Após, curvar à esquerda para RJ908. Manter rumo 155 até RJ909. Curvar à esquerda, rumo 162 até UTGAX. Após, curvar à esquerda até RJ249. Manter rumo 098 até EVRIR para espera. 2) RNP menor que 1.0.

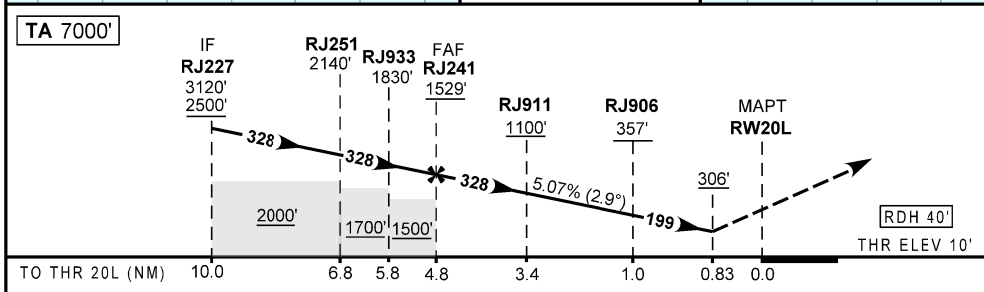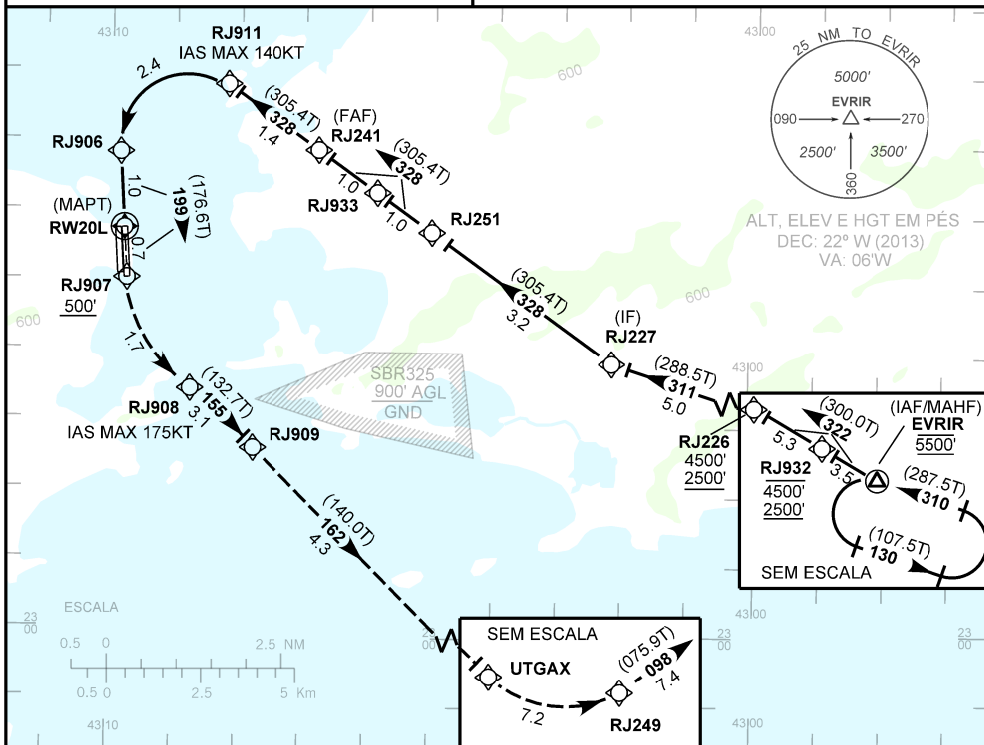

RJ241	4.0	RJ911	2.0	RJ906	0.83	RW20L	KT	090	100	110	120	130	140
1529	1278	1100	664	357	306	ALT	FPM	500	550	600	650	700	750
1519	1268	1090	654	347	296	(HGT)	FAF-MAPT	NIL					

POUSO DIRETO	CAT	A	B	C	D	E
RNP 0.1	DA / OCH	306 / 296			NA	
	VIS (m)	1600				

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA AERONAVE E TRIPULAÇÃO REQUERIDA

CHANGES: D-ATIS: EAC, FREQ: MINV, OPR.