


CARTA DE CHEGADA PADRÃO
 POR INSTRUMENTOS (STAR)
 STANDARD ARRIVAL CHART
 INSTRUMENT (STAR)

CAMPINAS / Viracopos, INTL (SBKP)
RWY 15
UMRIX 1B

TA 8000'	ATIS 127.825	ACC BRASÍLIA 134.00 123.35 126.15 127.25 121.50	APP SÃO PAULO 132.10 120.25 121.35 124.70 120.85 119.25 123.25 121.40 121.50	TWR CAMPINAS 118.25 121.50
----------	-----------------	--	--	-------------------------------

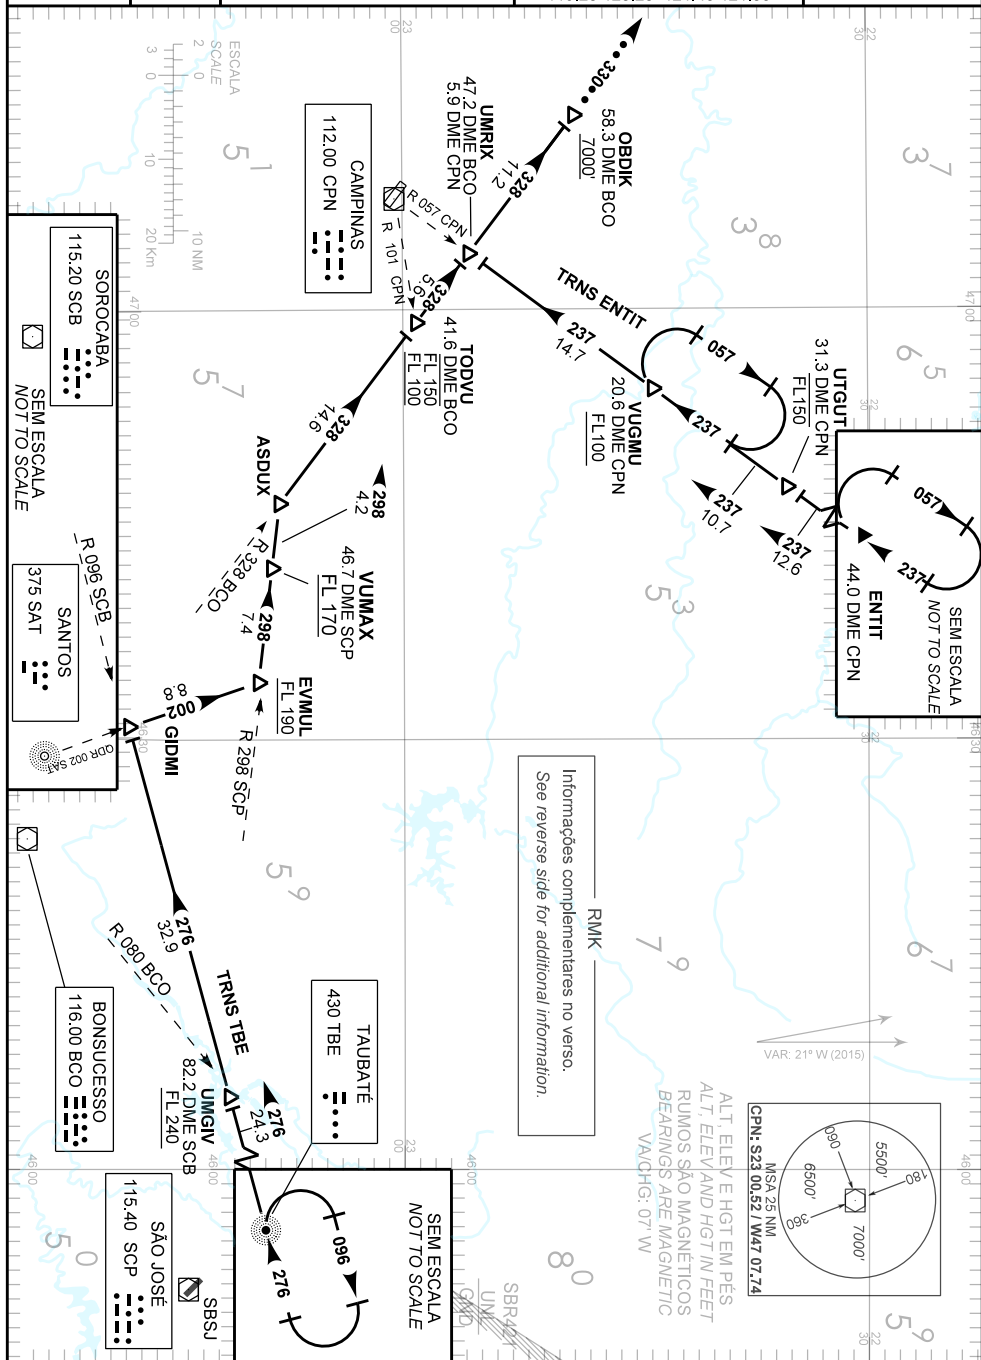

DESCRIÇÃO TEXTUAL
TEXTUAL DESCRIPTION

CHEGADA UMRIX 1B

1 - TRNS ENTIT: Manter RDL 057 CPN até UMRIX. Então, ...

2 - TRNS TBE: Manter RDL 096 SCB até GIDMI. Curvar à direita, QDR 002 SAT até EVMUL. Curvar a esquerda, RDL 298 SCP até ISIDA. Curvar a direita, RDL 328 BCO até UMRIX. Então, ...

... manter RDL 328 BCO até OBDIK. Então, completar procedimento autorizado pelo ATC ou, na proa 330, aguardar vetoração para aproximação final.

UMRIX 1B ARRIVAL

1 - ENTIT TRNS: Maintain 057 CPN RDL to UMRIX. Then, ...

2 - TBE TRNS: Maintain 096 SCB RDL to GIDMI. Turn right, 002 SAT QDR to EVMUL. Turn left, 298 RDL SCP to ISIDA. Turn right, 328 BCO RDL to UMRIX. Then, ...

... maintain 328 BCO RDL to OBDIK. Then, complete procedure authorized by ATC or, heading 330, expect vectors to final approach.

FALHA DE COMUNICAÇÃO
COMMUNICATION FAILURE

Complete chegada até OBDIK e execute procedimento autorizado pelo ATC. Ou, se durante vetoração na proa 330, manter esta proa, altitude MNM 7000' até 22 DME CPN. Então, curvar à esquerda para interceptar aproximação final.

Complete arrival to OBDIK and execute procedure authorized by ATC. Or, if under vectoring on heading 330, maintain heading, MNM altitude 7000' to 22 DME CPN. Then, turn left to intercept final approach.