


CARTA DE ALTITUDE MÍNIMA DE VIGILÂNCIA ATC - ATCSMAC

ATC SURVEILLANCE MINIMUM ALTITUDE ATC

SBCF ELEV 2713'
TA 8000'

APP BH
119.10 119.30 119.65 120.20
126.55 129.10 129.40 121.50

TMA BELO HORIZONTE

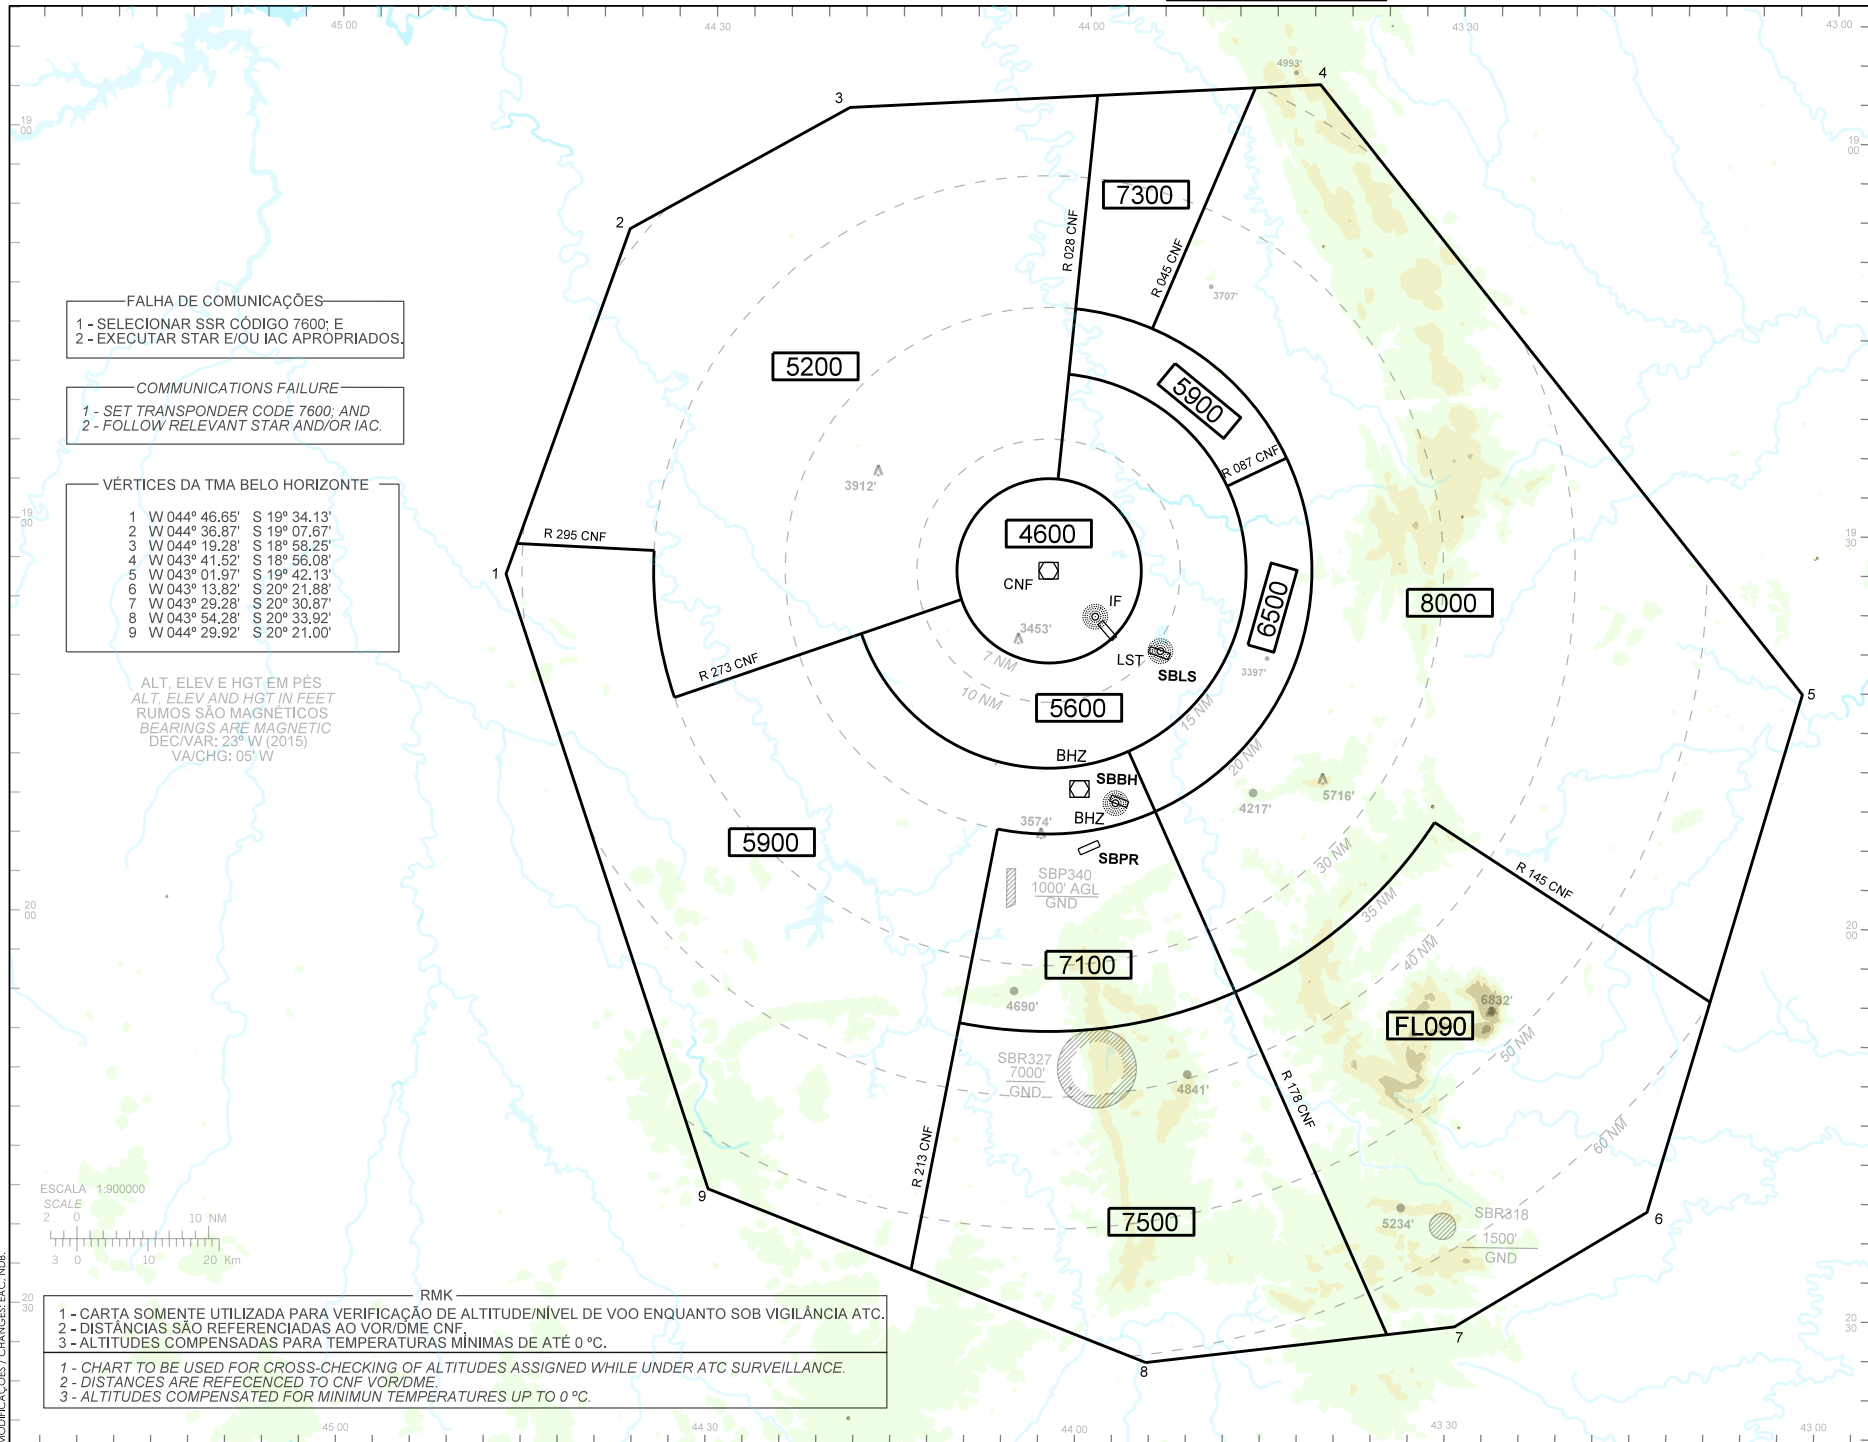

FALHA DE COMUNICAÇÕES
1 - SELECIONAR SSR CÓDIGO 7600; E
2 - EXECUTAR STAR E/OU IAC APROPRIADOS.

COMMUNICATIONS FAILURE
1 - SET TRANSPONDER CODE 7600; AND
2 - FOLLOW RELEVANT STAR AND/OR IAC.

VÉRTICES DA TMA BELO HORIZONTE

1	W 044° 46,65'	S 19° 34,13'
2	W 044° 36,87'	S 19° 07,67'
3	W 044° 19,28'	S 18° 58,25'
4	W 043° 41,52'	S 18° 56,08'
5	W 043° 01,97'	S 19° 42,13'
6	W 043° 13,82'	S 20° 21,88'
7	W 043° 29,28'	S 20° 30,87'
8	W 043° 54,28'	S 20° 33,92'
9	W 044° 29,92'	S 20° 21,00'

ALT. ELEV E HGT EM PÉS
ALT. ELEV AND HGT IN FEET
RUMOS SÃO MAGNÉTICOS
BEARINGS ARE MAGNETIC
DECVAR: 23° W (2015)
VA/CHG: 05' W

ESCALA 1:900000
SCALE
2 0 10 NM
3 0 10 20 Km

RMK
1 - CARTA SOMENTE UTILIZADA PARA VERIFICAÇÃO DE ALTITUDE/NÍVEL DE VOO ENQUANTO SOB VIGILÂNCIA ATC.
2 - DISTÂNCIAS SÃO REFERENCIADAS AO VOR/DME CNF.
3 - ALTITUDES COMPENSADAS PARA TEMPERATURAS MÍNIMAS DE ATÉ 0 °C.
1 - CHART TO BE USED FOR CROSS-CHECKING OF ALTITUDES ASSIGNED WHILE UNDER ATC SURVEILLANCE.
2 - DISTANCES ARE REFERENCED TO CNF VOR/DME.
3 - ALTITUDES COMPENSATED FOR MINIMUM TEMPERATURES UP TO 0 °C.